






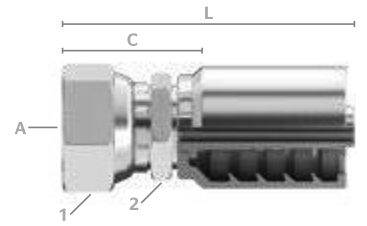

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1	 Hex 2	 Corte (C)	 Longitud (L)				
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX-0403	14400-0403	20293242	1/4	3/8-24	9/16	14	1/2	12	1.11	28.1	2.09	53.0
B2-JCFX-0404	14400-0404	20242031	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
B2-JCFX-0404S	14400-0404S	20286835	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
B2-JCFX-0405	14400-0405	20242032	1/4	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
B2-JCFX-0406	14400-0406	20242029	1/4	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
B2-JCFX-0406S	14400-0406S	20286836	1/4	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
B2-JCFX-0505	14400-0505	20242038	5/16	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
B2-JCFX-0506	14400-0506	20242037	5/16	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
B2-JCFX-0604	14400-0604	20265707	3/8	7/16-20	5/8	16	11/16	17	1.16	29.4	2.21	56.0
B2-JCFX-0604S	14400-0604S	20873071	3/8	7/16-20	5/8	16	11/16	17	1.16	29.4	2.21	56.0
B2-JCFX-0606	14400-0606	20242041	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
B2-JCFX-0606S	14400-0606S	20286837	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
B2-JCFX-0608	14400-0608	20242050	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
B2-JCFX-0608S	14400-0608S	20286838	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
B2-JCFX-0610	14400-0610	20242043	3/8	7/8-14	1 1/8	27	7/8	22	1.53	38.8	2.58	65.5
B2-JCFX-0612	14400-0612	20293243	3/8	1 1/8-12	1 1/4	32	1	25	1.64	41.6	2.69	68.3
B2-JCFX-0806	14400-0806	20242034	1/2	9/16-18	3/4	19	3/4	19	1.29	32.8	2.54	64.5
B2-JCFX-0806S	14400-0806S	20424925	1/2	9/16-18	3/4	19	3/4	19	1.29	32.8	2.54	64.5
B2-JCFX-0808	14400-0808	20242008	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4
B2-JCFX-0808S	14400-0808S	20286839	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4
B2-JCFX-0810	14400-0810	20242036	1/2	7/8-14	1 1/8	27	7/8	22	1.56	39.6	2.81	71.3
B2-JCFX-0810S	14400-0810S	20286840	1/2	7/8-14	1 1/8	27	7/8	22	1.56	39.6	2.81	71.3
B2-JCFX-0812	14400-0812	20241925	1/2	1 1/8-12	1 1/4	32	1	25	1.68	42.6	2.93	74.3
B2-JCFX-0816	14400-0816	20293244	1/2	1 5/8-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.83	46.5	3.08	78.2
B2-JCFX-1008	14400-1008	20242005	5/8	3/4-16	1	25	15/16	24	1.52	38.7	2.88	73.2
B2-JCFX-1010	14400-1010	20242004	5/8	7/8-14	1 1/8	27	15/16	24	1.67	42.4	3.03	76.9
B2-JCFX-1010S	14400-1010S	20286841	5/8	7/8-14	1 1/8	27	15/16	24	1.67	42.4	3.03	76.9
B2-JCFX-1012	14400-1012	20242026	5/8	1 1/8-12	1 1/4	32	1	25	1.68	42.6	3.04	77.1
B2-JCFX-1210	14400-1210	20242047	3/4	7/8-14	1 1/4	32	1 1/8	27	1.63	41.4	3.18	80.8
B2-JCFX-1212	14400-1212	20242025	3/4	1 1/8-12	1 1/4	32	1 1/8	27	1.74	44.2	3.29	83.6
B2-JCFX-1212S	14400-1212S	20286842	3/4	1 1/8-12	1 1/4	32	1 1/8	27	1.74	44.2	3.29	83.6
B2-JCFX-1214	14400-1214	20242049	3/4	1 3/8-12	1 3/8	36	1 1/4	32	1.76	44.6	3.31	84.0
B2-JCFX-1216	14400-1216	20242046	3/4	1 5/8-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.89	48.1	3.45	87.5

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2


CONEXIONES



JIC 37° Abocinado (Hembra) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Hex 2		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX-1612	14400-1612	20241921	1	1 1/8-12	1 1/4	32	1 1/4	32	1.88	47.7	3.65	92.8
B2-JCFX-1616	14400-1616	20241916	1	1 1/8-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
B2-JCFX-1616S	14400-1616S	20286843	1	1 1/8-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
B2-JCFX-1620 ^T	14400-1620	20241919	1	1 1/8-12	2	50	1 1/4	41	2.07	52.5	3.84	97.6
B2-JCFX-2020S ^T	28400-2020S	20289599	1 1/4	1 1/8-12	2	50	1 1/4	41	2.15	54.6	4.20	106.6
B2-JCFX-2020 ^T	28400-2020	20241915	1 1/4	1 1/8-12	2	50	1 1/4	41	2.15	54.6	4.20	106.6
B2-JCFX-2024 ^T	28400-2024	20293262	1 1/4	1 1/8-12	2 3/8	55	2	50	2.45	62.1	4.49	114.1
B2-JCFX-2424S ^T	28400-2424S	20289598	1 1/2	1 1/8-12	2 3/8	55	2	50	2.42	61.4	4.75	120.6
B2-JCFX-2424 ^T	28400-2424	20241928	1 1/2	1 1/8-12	2 3/8	55	2	50	2.42	61.4	4.75	120.6
B2-JCFX-3232 ^T	28400-3232	20242028	2	2 1/2-12	70 mm	70	2 3/8	65	2.88	73.1	5.71	145.1
B2-JCFX-3232S ^T	28400-3232S	20739385	2	2 1/2-12	2 3/4	70	2 3/8	65	2.88	73.1	5.71	145.1

S: Acero Inoxidable T: Cuerda Thrust- Wire (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).



JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX45-0404	14420-0404	20241948	1/4	7/16-20	5/8	16	0.39	10	1.457	37.0	2.437	61.9
B2-JCFX45-0405	14420-0405	20241962	1/4	1/2-20	11/16	17	0.47	12	1.46	37.0	2.44	61.9
B2-JCFX45-0406	14420-0406	20241949	1/4	9/16-18	3/4	19	0.43	11	1.54	39.0	2.52	63.9
B2-JCFX45-0604	14420-0604	20873201	3/8	7/16-20	5/8	16	0.41	10	1.457	37.1	2.506	63.8
B2-JCFX45-0606	14420-0606	20241950	3/8	9/16-18	3/4	19	0.43	11	1.81	46.0	2.86	72.6
B2-JCFX45-0608	14420-0608	20241954	3/8	3/4-16	1	25	0.59	15	1.85	47.0	2.90	73.6
B2-JCFX45-0806	14420-0806	20873202	1/2	9/16-18	3/4	19	0.59	15	2.047	52.0	3.294	83.7
B2-JCFX45-0808	14420-0808	20241963	1/2	3/4-16	1	25	0.59	15	2.05	52.0	3.29	83.7
B2-JCFX45-0810	14420-0810	20241965	1/2	7/8-14	1 1/8	27	0.63	16	2.01	51.0	3.26	82.7
B2-JCFX45-1010	14420-1010	20241980	5/8	7/8-14	1 1/8	27	0.87	22	2.56	65.0	3.92	99.5
B2-JCFX45-1012	14420-1012	20241967	5/8	1 1/8-12	1 1/4	32	0.83	21	2.72	69.0	4.07	103.5
B2-JCFX45-1212	14420-1212	20241951	3/4	1 1/8-12	1 1/4	32	0.83	21	2.64	67.0	4.19	106.5
B2-JCFX45-1216	14420-1216	20241953	3/4	1 1/8-12	1 1/2	38	1.02	26	2.80	71.0	4.35	110.4
B2-JCFX45-1612	14420-1612	20293221	1	1 1/8-12	1 1/4	32	1.18	30	2.76	70.0	4.53	115.1
B2-JCFX45-1616	14420-1616	20241957	1	1 1/8-12	1 1/2	38	0.95	24	3.11	79.0	4.89	124.1
B2-JCFX45-2020 ^T	28420-2020	20241961	1 1/4	1 1/8-12	2	50	1.46	37.0	3.82	97.0	6.18	157.0
B2-JCFX45-2424 ^T	28420-2424	20241960	1 1/2	1 1/8-12	2 3/8	55	1.69	43.0	4.45	113.0	7.15	181.5

T: Cuerda Thrust- Wire (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).

CONEXIONES



Sección 1

Conexiones B2

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.