


JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra / Codo 90° Bloque / Giratoria



| Número de Parte | Número de Producto | Número SAP | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------|------|-------|------|
| | | | Manguera I.D. | Tamaño Rosca (A) | Hex 1 Ancho de Llave | Caída (D) | Corte (C) | Longitud (L) | | | | |
| | | | pulg. | | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm |
| B2-JCFX90B-0404 | 14447-0404 | 20840617 | 1/4 | 7/16 - 20 | 5/8 | 19 | 1.14 | 29.0 | 0.71 | 18.0 | 1.69 | 42.9 |
| B2-JCFX90B-0606 | 14447-0606 | 20840880 | 3/8 | 9/16 - 18 | 3/4 | 25 | 1.13 | 28.7 | 0.87 | 22.1 | 1.92 | 48.8 |
| B2-JCFX90B-0808 | 14447-0808 | 20840881 | 1/2 | 3/4 - 16 | 1 | 16 | 1.66 | 42.2 | 1.1 | 27.9 | 2.41 | 61.2 |

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho

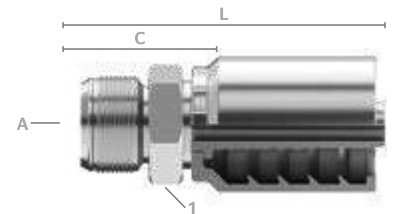

| Número de Parte | Número de Producto | Número SAP | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------|------|--|
| | | | Manguera I.D. | Tamaño Rosca (A) | Hex 1 Ancho de Llave | Caída (D) | Corte (C) | Longitud (L) | | | |
| | | | pulg. | | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | |
| B2-JCM-0404 | 14450-0404 | 20241990 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2 | 12 | 0.99 | 25.2 | 1.97 | 50.1 | |
| B2-JCM-0405 | 14450-0405 | 20241991 | 1/4 | 1/2-20 | 9/16 | 14 | 1.03 | 26.2 | 2.01 | 51.1 | |
| B2-JCM-0406 | 14450-0406 | 20241995 | 1/4 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 1.04 | 26.4 | 2.02 | 51.3 | |
| B2-JCM-0506 | 14450-0506 | 20242012 | 5/16 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 1.04 | 26.5 | 2.02 | 51.4 | |
| B2-JCM-0606 | 14450-0606 | 20242014 | 3/8 | 9/16-18 | 11/16 | 17 | 1.05 | 26.6 | 2.10 | 53.2 | |
| B2-JCM-0608 | 14450-0608 | 20242007 | 3/8 | 3/4-16 | 3/4 | 19 | 1.14 | 28.9 | 2.19 | 55.5 | |
| B2-JCM-0610 | 14450-0610 | 20242024 | 3/8 | 7/8-14 | 15/16 | 24 | 1.33 | 33.8 | 2.38 | 60.5 | |
| B2-JCM-0808 | 14450-0808 | 20241994 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4 | 19 | 1.17 | 29.8 | 2.42 | 61.4 | |
| B2-JCM-0808S | 14450-0808S | 20424921 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4 | 19 | 1.17 | 29.8 | 2.42 | 61.4 | |
| B2-JCM-0810 | 14450-0810 | 20241993 | 1/2 | 7/8-14 | 15/16 | 24 | 1.35 | 34.4 | 2.60 | 66.0 | |
| B2-JCM-0812 | 14450-0812 | 20241997 | 1/2 | 1 1/8-12 | 1 1/16 | 27 | 1.46 | 37.1 | 2.71 | 68.7 | |
| B2-JCM-1008 | 14450-1008 | 20441227 | 5/8 | 3/4-16 | 15/16 | 24 | 1.21 | 30.8 | 2.57 | 65.3 | |
| B2-JCM-1010 | 14450-1010 | 20242010 | 5/8 | 7/8-14 | 15/16 | 24 | 1.38 | 35.0 | 2.73 | 69.4 | |
| B2-JCM-1012 | 14450-1012 | 20242011 | 5/8 | 1 1/8-12 | 1 1/8 | 27 | 1.46 | 37.1 | 2.82 | 71.5 | |
| B2-JCM-1210 | 14450-1210 | 20293165 | 3/4 | 7/8-14 | 1 1/8 | 27 | 1.38 | 35.0 | 2.93 | 74.4 | |
| B2-JCM-1212 | 14450-1212 | 20242022 | 3/4 | 1 1/8-12 | 1 1/8 | 27 | 1.48 | 37.7 | 3.04 | 77.1 | |
| B2-JCM-1214 | 14450-1214 | 20242020 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 1/4 | 32 | 1.62 | 41.0 | 3.17 | 80.5 | |
| B2-JCM-1216 | 14450-1216 | 20242018 | 3/4 | 1 3/8-12 | 1 3/8 | 36 | 1.66 | 42.2 | 3.21 | 81.6 | |

Continúa en la siguiente página.



Descarga la App MyCrimp para más información.

Sección 1
Conexiones B2


CONEXIONES



JIC 37° Abocinado (Macho) Continúa

| Número de Parte | Número de Producto | Número SAP | Manguera | Tamaño | Hex 1 | | Corte (C) | | Longitud (L) | |
|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------|-----------|------|--------------|-------|
| | | | I.D. | Rosca (A) | Ancho de Llave | Ancho de Llave | pulg. | mm | pulg. | mm |
| B2-JCM-1616 | 14450-1616 | 20242002 | 1 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 36 | 1.67 | 42.4 | 3.45 | 87.5 |
| B2-JCM-1620 | 14450-1620 | 20242016 | 1 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 46 | 1.84 | 46.8 | 3.62 | 91.9 |
| B2-JCM-2020 | 28450-2020 | 20241999 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 46 | 1.91 | 48.5 | 3.96 | 100.5 |
| B2-JCM-2020S | 28450-2020S | 20933823 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 46 | 1.91 | 48.6 | 3.96 | 100.5 |
| B2-JCM-2024 | 28450-2024 | 20241998 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | 2.08 | 52.8 | 4.12 | 104.7 |
| B2-JCM-2424 | 28450-2424 | 20242027 | 1 1/2 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | 2.08 | 52.7 | 4.40 | 111.8 |
| B2-JCM-2424S | 28450-2424S | 20933824 | 1 1/2 | 1 5/8-12 | 2 | 50 | 2.08 | 52.7 | 4.40 | 111.8 |
| B2-JCM-3232 | 28450-3232 | 20242023 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 65 | 2.45 | 62.1 | 5.28 | 134.1 |
| B2-JCM-3232S | 28450-3232S | 20933825 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 65 | 2.45 | 62.1 | 5.28 | 134.1 |

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).



SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Giratoria

| Número de Parte | Número de Producto | Número SAP | Manguera | Tamaño | Hex 1 | | Hex 2 | | Corte (C) | | Longitud (L) | |
|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------|-------|----|-----------|------|--------------|------|
| | | | I.D. | Rosca (A) | Ancho de Llave | Ancho de Llave | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm |
| B2-SFFX-0606 | 14775-0606 | 20241706 | 3/8 | 5/8-18 | 7/8 | 22 | 3/4 | 19 | 1.32 | 33.6 | 2.371 | 60.2 |
| B2-SFFX-0608 | 14775-0608 | 20293245 | 3/8 | 3/4-16 | 1 | 25 | 3/4 | 19 | 1.37 | 34.9 | 2.423 | 61.5 |
| B2-SFFX-0808 | 14775-0808 | 20662003 | 1/2 | 3/4-16 | 1 1/8 | 27 | 3/4 | 19 | 1.3 | 33.6 | 2.4 | 60.2 |
| B2-SFFX-0810 | 14775-0810 | 20293246 | 1/2 | 7/8-14 | 1 1/8 | 27 | 7/8 | 22 | 1.60 | 40.6 | 2.846 | 72.3 |
| B2-SFFX-1212 | 14775-1212 | 20241707 | 3/4 | 1 1/8-14 | 1 1/4 | 32 | 1 1/8 | 27 | 1.74 | 44.2 | 3.29 | 83.6 |

CONEXIONES



Sección 1

Conexiones B2

MANGUERA COMPATIBLE:

| | | | | | |
|-------|-------|---------|--------|------|-----------|
| SR1SN | SR2SN | LR16SC | DR16SC | ACP3 | SR12 |
| DR1SN | DR2SN | SR16SC | XR16SC | XCP3 | ARC12 |
| SFS | LR2SN | ARC16SC | SCP3 | XCP4 | Hot Oiler |

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.